



GIS VALUATION AND EVALUATION
جي إي إس للتقييم والتثمين العقاري

Report No.

4201

رقم التقرير

Date

2026-06-03

التاريخ

Client Name

ترك علي

اسم العميل

Property Address

فيلا 123، طريق 45، مجمع 678، المنطقة الدبلوماسية

عنوان المنزل

شركة GIS لفحص تقييم المباني

نبذة تعريفية – مقدمة الشركة وخدماتها

من نحن ؟

نحن في شركة GIS نؤمن بأن سلامة العقار تبدأ من القرار الصحيح، ولهذا نقدم خدمة فحص شاملة للمباني الجاهزة قبل الشراء أو السكن، وذلك للتأكد من خلوها من العيوب الفنية الظاهرة أو المخاطر الخفية.

نعمل من خلال خبراء مختصين، ونعتمد على أجهزة وتقنيات حديثة لضمان تقديم تقارير دقيقة وموثوقة تساعد العميل على اتخاذ قرار استثماري أو سكني آمن.

نعد من أوائل الشركات المتخصصة في فحص العقارات في البحرين، ونفتخر بسجل حافل من الإنجازات وخدمة منات العملاء من الأفراد والشركات والمطورين.

خدماتنا الرئيسية

تقدم شركة GIS خدمات فحص المباني الجاهزة عبر تقييم شامل للأنظمة التالية:

- 1- الكهرباء: فحص جودة وسلامة الأفياش، المفاتيح، الطبلون، الأحمال، التأريض.
- 2- السباكة: فحص جودة المواسير، الصفايات، ضغط المياه، الخزانات، السخانات، ملوحة الماء.
- 3- الرطوبة والتسريب: قياس الرطوبة، كشف التسريبات، فحص العزل المائي.
- 4- الخزانات: التأكد من سلامتها من التسريب الحراري أو المائي لتفادي التلوث أو تلف الأسقف.
- 5- الأبواب والنوافذ: التحقق من جودة الفتح والإغلاق، المفصلات، الإطارات، العزل، الديكورات.
- 6- الأسقف والجدران: فحص الشقوق، آثار الرطوبة، جودة التشطيب، الزوايا، العزل الحراري.
- 7- السيراميك والأرضيات: فحص الترويب، الاستواء، الثبات، جودة التركيب.
- 8- أنظمة الحماية والسلامة: التأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، كواشف الدخان، وحساسات الإنذار.
- 9- التهوية والتكييف: فحص وحدات التكييف، فتحات الهواء، مراوح الشفط، جودة التأسيس.
- 10- مواقف السيارات والواجهات: فحص الأرضية، المظلات، باب الكراج، التشققات، فواصل التمدد.

ما يميزنا

ضمانات GIS:

• ضمان الإحاطة: يشمل شمولية ودقة البيانات وفق معايير الشركة.

* شرح ضمان الإحاطة

تقديم تقرير شامل قدر الإمكان عن حالة العقار الظاهرة، بناءً على المعايير الفنية المتبعة داخل الشركة. لا يُعد هذا ضماناً قانونياً أو فنياً لحالة العقار المستقبلية أو للعيوب المخفية.

• ضمان السلامة: التأكد من خلو البنود المفحوصة من العيوب الخطرة، والرجوع لشهادات الضمان إن وجدت.

* شرح ضمان السلامة

يُقصد به التأكد من عدم وجود عيوب خطيرة في العناصر المفحوصة وقت الفحص، وفق المشاهدات الظاهرة. في حال توفر شهادات ضمان للعناصر مثل الكهرباء أو السباكة أو التكييف، يتم الرجوع إليها دون أن تتحمل الشركة مسؤولية صلاحيتها.

امتيازاتنا:

- سرعة في الاستجابة وإنجاز الفحص.
- سهولة في تقديم الطلب واستلام التقرير.
- توثيق مصور لجميع الملاحظات والعيوب.
- تقارير احترافية سهلة القراءة وغنية بالتفاصيل.
- أرشفة بيانات كل وحدة عقارية بشكل مستقل ومنظم.

آلية الفحص والتسليم

- تستغرق عملية الفحص من ساعتين إلى يومين حسب مساحة العقار وتعقيد أنظمتها.
- يتم تسليم التقرير النهائي خلال 5 أيام عمل بعد مراجعته من قسم الجودة.
- في حال وجود ملاحظات من العميل، يجب إرسالها خلال مدة أقصاها 3 أيام من استلام التقرير لإجراء التعديلات المطلوبة، إن وجدت.

المستندات الاختيارية التي تحسن جودة تقرير الفحص العقاري :-

تساهم المستندات التالية في رفع دقة وجودة التقييم الفني للعقار، ويُفضل إرفاق ما يتوفر منها مع طلب الفحص:

أولاً: مستندات هندسية وفنية

- رخصة البناء
- المخططات الهندسية المعتمدة (معمارية، إنشائية، ميكانيكية، كهربائية)
- شهادة ضمان الهيكل الإنشائي (عادة لمدة 10 سنوات)
- تقارير فحص التربة
- شهادات ضمان المواد والأنظمة مثل: (السبابة، الكهرباء، التكييف، العازل المائي، الألمنيوم والزجاج)

ثانياً: معلومات عامة وموقع العقار

- صورة من خرائط العقار المعتمدة من المكتب الهندسي
- موقع العقار (رابط مباشر أو صورة من خرائط Google أو تطبيق مشابه)
- شهادة العنوان (تشمل رقم المنزل، اسم الشارع، رقم الطريق، ورقم المجمع)

ثالثاً: مستندات إضافية داعمة لتقييم العقار

- شهادة ضغط الأرض (إن وجدت)
- عمر العقار التقريبي (سنة الإنشاء أو التسليم)
- صورة البطاقة الذكية للمشتري أو طالب خدمة الفحص
- عقد المقاول العام و ضمانات المواد المستخدمة في البناء (اختياري)

تنويه هام – حدود المسؤولية

تلتزم شركة GIS بتقديم خدماتها بأقصى درجات الدقة والحيادية، باستخدام أدوات تقنية ومن خلال خبراء مختصين. مع ذلك، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية أو مادية عن الأضرار الناتجة عن عملية الفحص، سواء أثناء المعاينة أو بعدها.

كما لا تتحمل الشركة أي التزامات ناتجة عن نزاعات بين العميل وأطراف أخرى مثل المقاول أو المطور، إذ تقتصر مسؤوليتنا على التشخيص والتوثيق فقط.

*** تنويه هام:**

تقتصر مهمة شركة GIS على فحص وتوثيق الحالة الظاهرة للعقار وقت المعاينة فقط. ولا يُعد التقرير الصادر عنها التزاماً بضمان مستقبلي لحالة العقار أو لأي تطورات قد تطرأ لاحقاً. تنتهي مسؤولية الشركة بشكل كامل فور انتهاء الفحص ومغادرة الفريق للموقع، ما لم يتم الاتفاق المسبق على خدمة متابعة أو فحص إضافي.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن استرداد المبلغ؟

نعم، مع تطبيق رسوم إدارية في حال تم الإلغاء قبل 24 ساعة من موعد الفحص.

هل يمكن تعديل التقرير؟

نعم، يتم قبول الملاحظات خلال 3 أيام فقط من استلام التقرير.

هل تقدمون خدمات صيانة؟

لا، نحن جهة فحص فقط لضمان الحيادية والاستقلالية.

كيف يتم تعيين الفاحص؟

نقوم بترشيح فاحص متخصص بناءً على نوع العقار وتوزيع العمل، ويرفع التقرير ضمن نموذج GIS المعتمد.

لماذا الفحص مهم؟

لأنه يوفر عليك آلاف الدنانير ويكشف عيوب قد تكون خفية قبل الشراء أو الاستلام.

بيانات العقار :-

النشاط بحسب رخصة البناء	سكني
نوع العقار	فيلا
حالة المبنى	مشطب (غير مؤثث)
رقم الوثيقة	---
رقم المقدمة	---
فيلا	123
الطريق	45
المجمع	678
المنطقة	المنطقة الدبلوماسية
المشتري	ترك علي
رقم الهوية	---
اسم المطور العقاري	---
المشرف الهندسي	---
المقاول الرئيسي	---

مواصفات العقار :-


عمر العقار التقريبي	جديد
مساحة الأرض التقريبية	250 م ²
مساحة البناء التقريبية	350 م ²
عدد الطوابق	2
عدد الغرف	5
عدد دورات المياه	6
عدد الصالات	2
عدد مواقف السيارات	2
عدد المطابخ	1



النسبة الإجمالية



النسب الفرعية

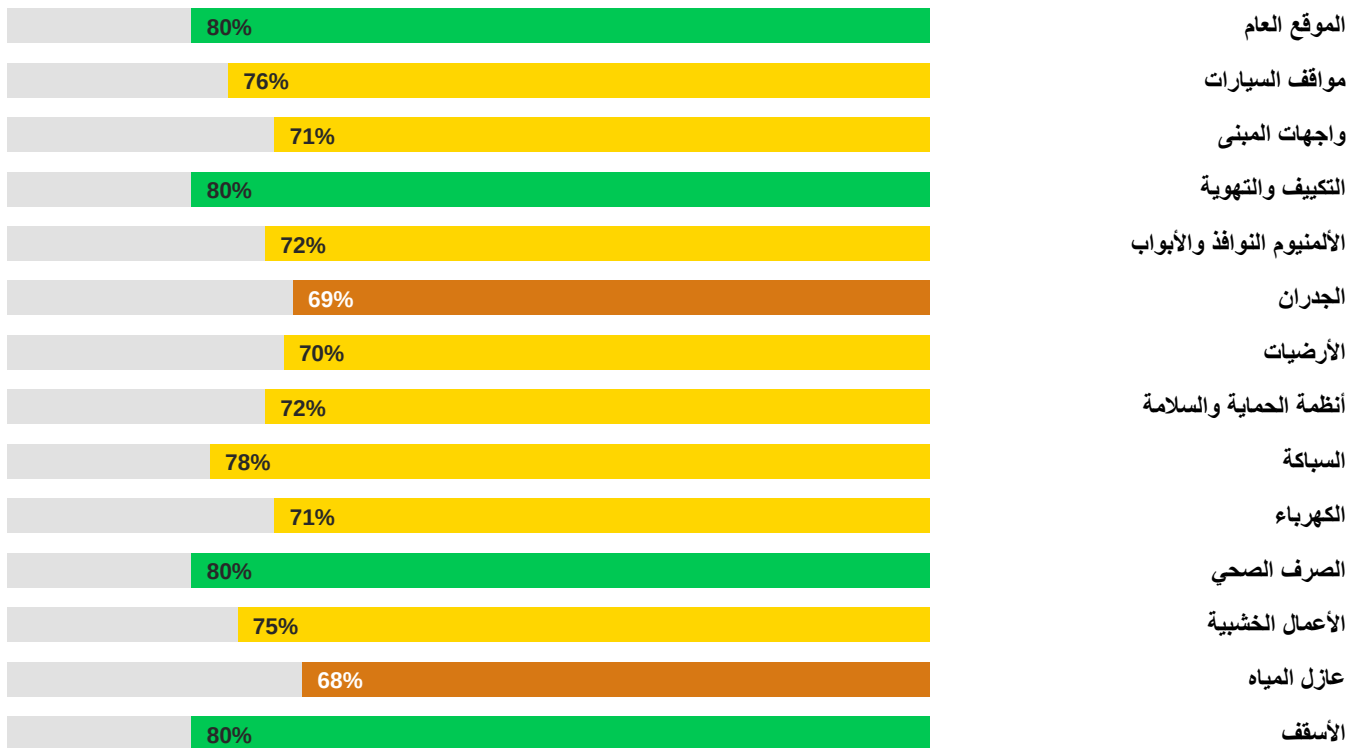

الوصف	اللون
ممتاز	أخضر
جيد	أصفر
متوسط	برتقالي
ضعيف	أحمر

تقرير الملاحظات الفنية



• ملاحظة اختبار لـ الموقع العام



• ملاحظة اختبار لـ مواقف السيارات



• ملاحظة اختبار لـ واجهات المبنى



• ملاحظة اختبار لـ التكييف والتهوية



• ملاحظة اختبار لـ الألمنيوم النوافذ والأبواب



• ملاحظة اختبار لـ الجدران



• ملاحظة اختبار لـ الأرضيات



• ملاحظة اختبار لـ أنظمة الحماية والسلامة



• ملاحظة اختبار لـ السبابة



• ملاحظة اختبار لـ الكهرباء



• ملاحظة اختبار لـ الصرف الصحي



• ملاحظة اختبار لـ الأعمال الخشبية



• ملاحظة اختبار لـ عازل المياه



• ملاحظة اختبار لـ الأسقف

الأعمال	التوصيات
الموقع العام	• توصية اختبار لـ الموقع العام
مواقف السيارات	• توصية اختبار لـ مواقف السيارات
واجهات المبنى	• توصية اختبار لـ واجهات المبنى
التكييف والتهوية	• توصية اختبار لـ التكييف والتهوية
الألمنيوم النوافذ والأبواب	• توصية اختبار لـ الألمنيوم النوافذ والأبواب
الجدران	• توصية اختبار لـ الجدران
الأرضيات	• توصية اختبار لـ الأرضيات
أنظمة الحماية والسلامة	• توصية اختبار لـ أنظمة الحماية والسلامة
السباكة	• توصية اختبار لـ السباكة
الكهرباء	• توصية اختبار لـ الكهرباء
الصرف الصحي	• توصية اختبار لـ الصرف الصحي
الأعمال الخشبية	• توصية اختبار لـ الأعمال الخشبية

الأعمال	التوصيات
عازل المياه	• توصية اختبار لـ عازل المياه
الأسقف	• توصية اختبار لـ الأسقف

النتيجة النهائية لتقرير الفحص

تمت معاينة العقار من قبل فريق فني مختص ضمن نطاق فحص شامل يشمل العناصر الإنشائية، التشطيبات الداخلية والخارجية، الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وأعمال السباكة، بالإضافة إلى تقييم جودة التنفيذ العام. أظهرت نتائج المعاينة أن الحالة العامة للعقار مستقرة إنشائياً، ولم يتم رصد أي مؤشرات على وجود عيوب هيكلية قد تؤثر على السلامة. ومع ذلك، فقد تم تسجيل عدد من الملاحظات الفنية تتعلق بأعمال التشطيب في أعمال الألمنيوم والجدران والسيراميك تتعلق بجودة التركيب والتشطيب النهائي، إضافة إلى ملاحظات فنية في أنظمة الكهرباء والمياه تستوجب المعالجة. هذه الملاحظات تتفاوت في أهميتها، ومعظمها يندرج ضمن الأعمال التشغيلية والتكميلية التي يمكن تنفيذها لمعالجة النواقص وتحسين الجودة دون التأثير على صلاحية العقار للسكن.

أظهرت نتائج الفحص أن العقار مستقر من الناحية الإنشائية، ولم يتم تسجيل مؤشرات على وجود عيوب هيكلية تؤثر على السلامة العامة.

ومع ذلك، فقد تم رصد عدد من الملاحظات الفنية، أبرزها:

1. وجود تشققات وشوائب في الجدران والفناء الخارجي بمختلف الطوابق، وتحتاج إلى أعمال التشطيب ويستلزم معالجة وإعادة تشطيب.
2. وجود ضعف في نظام التأسيس حيث بلغت قيمة المقاومة (3.09 أوم)، وهي قيمة غير مطابقة للمعايير الفنية، مما يشكل خطورة على السلامة الكهربائية.
3. لوحظ صدور صوت غير طبيعي من أحد القواطع الكهربائية داخل لوحة التوزيع، مما يشير إلى خلل فني محتمل قد يؤدي إلى ارتفاع الحرارة وخطر التماس الكهربائي.
4. تنفيذ تمديدات وحدات التكيف بشكل غير مطابق للأصول الفنية، مما يزيد من احتمالية تسرب المياه مستقبلاً.

وبناءً على التقييم الفني، بلغت نسبة الإجاز التقديرية للعقار 90%، مما يعني أن العقار يعتبر صالحاً للاستخدام بعد استكمال الأعمال المتبقية وتنفيذ التوصيات الفنية الواردة في التقرير، وذلك لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة والجاهزية التشغيلية.

ملاحظات عامة :-

- ملاحظة عامة اختبارية لتقرير الفحص

تقييم الفاحص لحالة العقار (ممتاز)

• تم تسليم التقرير 2026-04-03

يرجى الاطلاع على المرفقات

1- تقرير الكهرباء .

2- الصور .

